

PAVÉ VIVAÔ 8CM

Adapté pour :



Poids lourds



Véhicules légers



PMR



Piétons



Types d'utilisations possibles :

Zone de stationnement

Aménagement PMR

Esplanade

Trottoir

Voie pompier

Place publique

Terrasse

Cours d'école

Bande de drainage

Tour d'arbre

Atout spécifique :



L'équipe VIVAÔ vous accompagne pour la rédaction de vos CCTP




Solution compatible avec la loi Climat et Résilience

FORMATS DISPONIBLES SUR COMMANDE

Coloris disponibles :



Coloris sur commande :



DEMANDER
UN DEVIS
EN LIGNE



DOMINIQUE HERVÉ
Maire
Maulévrier

« IL NOUS FALLAIT UN
MATÉRIAU PERMÉABLE,
ESTHÉTIQUE ET DURABLE.
LES PAVÉS VIVAÔ
RÉPONDENT
PARFAITEMENT À CES
CONDITIONS ET LE
RÉSULTAT EST UNANIME. »

CES PRODUITS SONT **POSABLES EN MULTI-FORMAT** ET S'ASSOCIENT ÉGALEMENT AVEC NOS BORDURES



DONNÉES TECHNIQUES

Nous consulter pour le minimum de commande, stocks et coloris disponible.

Finition différente possible à partir de 300 m²

Référence	Viva 821	Viva 822	Viva 823
Dimensions	10 x 20 x 8 cm	20 x 20 x 8 cm	30 x 20 x 8 cm
Nombre de produit/m ²	50 unités	25 unités	17 unités
Poids/produit	3 kg	6 kg	9 kg
Poids/m ²	150 kg	150 kg	150 kg
Nombre de produits/palette	400 unités	216 unités	144 unités
Nombre de m ² /palette	8 m ²	8,64 m ²	8,64 m ²
Poids brut/palette	1300 kg	1300 kg	1300 kg

> Dimensions des palettes : 100 x 120 cm

Résistance mécanique

Classe de résistance **T3-**
de 50 à 80 véhicules > 3,5T/jour/sens

T3-

Produit certifié




Forte perméabilité

Testée selon le protocole PTV 126 (Rapport CERIB036846) :
79,55 X 10-5m/s = 7955

7955 L/S/HA

Largement supérieur au minimum requis à savoir :
5,4 X 10-5m/s = 540 l/s/ha.

COQUILLES D'HUÎTRE RECYCLÉES : 30KG/M²

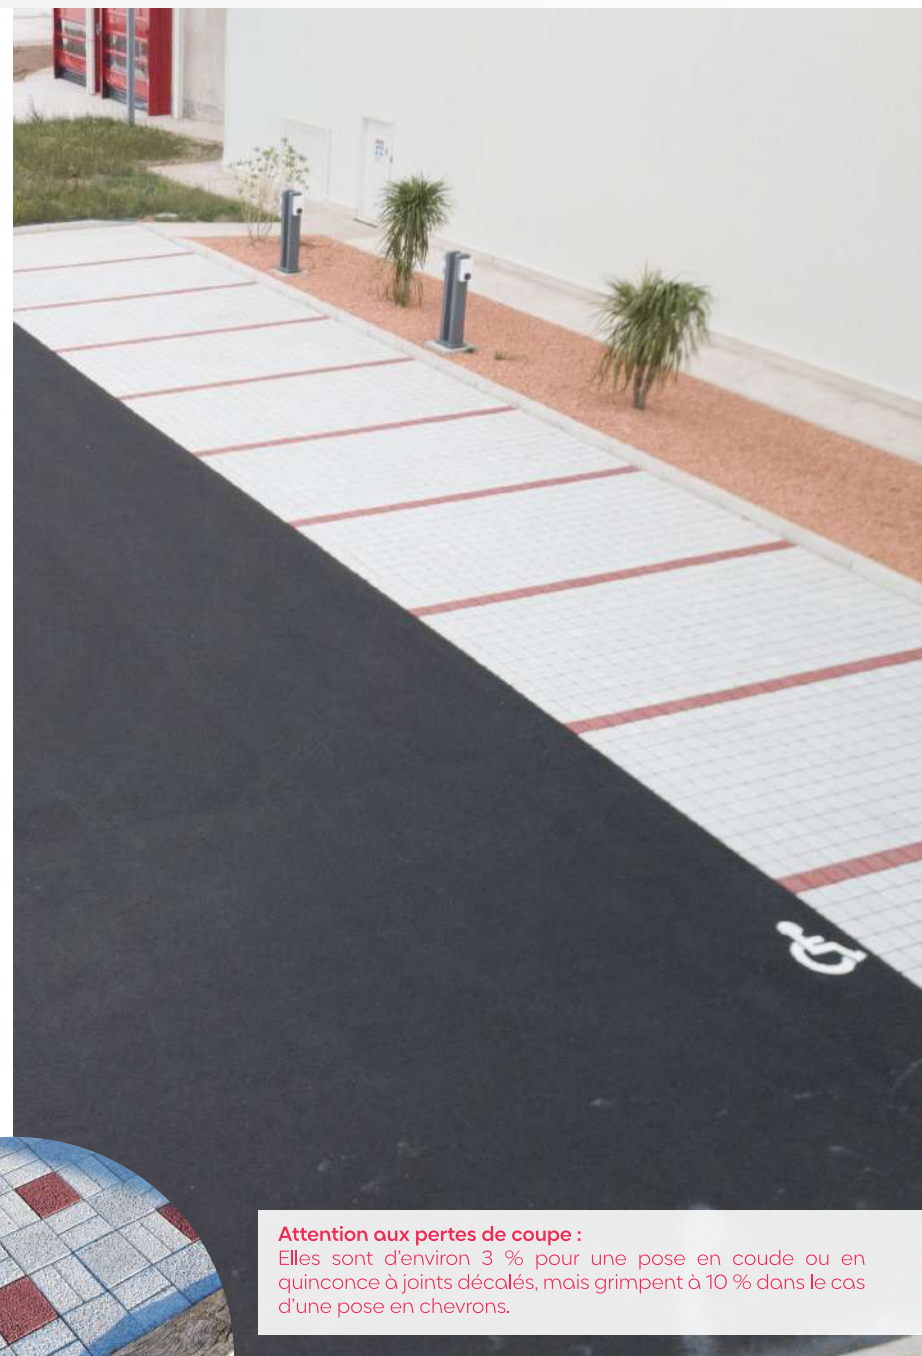

Attention aux pertes de coupe :

Elles sont d'environ 3 % pour une pose en coude ou en quinconce à joints décalés, mais grimpent à 10 % dans le cas d'une pose en chevrons.